

USB-C Unterputz-Lader T65.00 Professional mit Power Delivery (PD)

Art-Nr.: 6560x0000



USB-C Unterputzeinsatz mit Abdeckung (weiß 55x55mm) zur Installation in Standard-Unterputzdosen Ø 65mm mit Geräteschrauben (!), Einbau nach DIN 49073

Kompatibel mit 55er Schalterprogrammen (Rahmeninnenmaß 55x55mm) weiß, ähnlich RAL9010 (z.B. Busch Balance SI von Busch-Jaeger oder Standard 55 von GIRA, uvm.)

65 Watt Netzteil mit Power Delivery (PD) Schnellladefunktion, für schnelles und sicheres Laden von Laptops, Tablets, Smartphones, Smartwatches und weiteren elektronischen Kleingeräten mit USB-C Buchse.

Variable Leistungsanpassung: bis auf 65W

Unterstützt verschiedene Ladeprotokolle wie z.B. Apple, Samsung, Quick Charge Version 4.0+, PD 3.0, uvm.

Schraubklemmen zum Anschluss von Drähten in der Haus-Installation bis max. 2,5mm² (2xL/2xN - zum einfachen Weiterschleifen in Mehrfachrahmen)

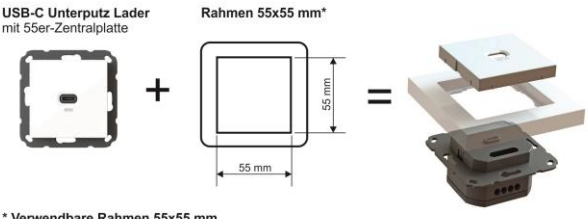

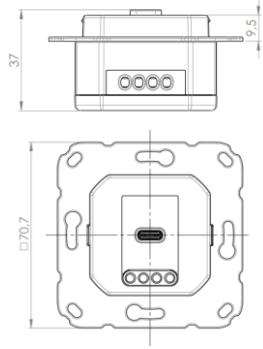

EHMANN Vorteil - 100% Qualitätskontrolle, 5 Jahre Garantie

EHMANN Qualität - Hochwertige Verarbeitung und zuverlässige Funktion



USB-C Unterputz-Lader T65.00 Professional mit Power Delivery (PD)

Technische Daten

<p>Leistung: max. 65 W 1x USB-C Ausgang</p>	<p>110 - 230V / 50-60 Hz Eingangsspannung</p>	<p>5 - 20V Ausgangsspannung</p>																																										
 <p>USB-C Unterputz Lader mit 55er-Zentralplatte + Rahmen 55x55 mm* = </p> <p>* Verwendbare Rahmen 55x55 mm GIRA reinweiß Standard 55, E2, E22, Event, Esprit BUSCH JAEGER alpinweiß Busch balance S1 JUNG alpinweiß A 500, A PLUS, A CREATION, AS 500, A550, A FLOW BERKER polarweiß S1, B3, B7 MERTEN polarweiß 1M, M-Smart, M-Plan, M-Pure</p> <p>Alle aufgeführten Weißtöne sind ähnlich RAL9010</p>		<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>Professional</th> <th>Kombi</th> <th>Comfort</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td> <ul style="list-style-type: none"> ● = Schnellladefunktion ● = Langsames Laden ✘ = Kein gleichzeitiges Laden & Benutzen möglich </td> <td> <table border="1"> <tr><th>USB-C (65W max.)</th></tr> <tr><td>5V/3A 15W</td></tr> <tr><td>5V/3A 27W</td></tr> <tr><td>12V/3A 36W</td></tr> <tr><td>15V/3A 45W</td></tr> <tr><td>20V/3.25A 65W</td></tr> </table> </td> <td> <table border="1"> <tr><th>USB-C (45W max.)</th></tr> <tr><td>5V/3A 15W</td></tr> <tr><td>5V/3A 27W</td></tr> <tr><td>12V/3A 36W</td></tr> <tr><td>15V/3A 45W</td></tr> <tr><td>20V/2.25A 45W</td></tr> <tr><td>USB-A (18W max.)</td></tr> <tr><td>5V/3A 15W</td></tr> </table> </td> <td> <table border="1"> <tr><th>USB-C (18W max.)</th></tr> <tr><td>5V/3A 15W</td></tr> <tr><td>5V/2A 10W</td></tr> <tr><td>12V/1.5A 18W</td></tr> </table> </td> </tr> <tr> <td>5W Wearables</td> <td>✓</td> <td>✓</td> <td>✓</td> </tr> <tr> <td>15W (max. 29W) Smartphones</td> <td>✓</td> <td>✓</td> <td>✓</td> </tr> <tr> <td>18W (max. 30W) Tablets</td> <td>✓</td> <td>✓</td> <td>✓</td> </tr> <tr> <td>65W (max. 100W) Laptops</td> <td>✓</td> <td>●</td> <td>✘</td> </tr> </tbody> </table>		Professional	Kombi	Comfort	<ul style="list-style-type: none"> ● = Schnellladefunktion ● = Langsames Laden ✘ = Kein gleichzeitiges Laden & Benutzen möglich 	<table border="1"> <tr><th>USB-C (65W max.)</th></tr> <tr><td>5V/3A 15W</td></tr> <tr><td>5V/3A 27W</td></tr> <tr><td>12V/3A 36W</td></tr> <tr><td>15V/3A 45W</td></tr> <tr><td>20V/3.25A 65W</td></tr> </table>	USB-C (65W max.)	5V/3A 15W	5V/3A 27W	12V/3A 36W	15V/3A 45W	20V/3.25A 65W	<table border="1"> <tr><th>USB-C (45W max.)</th></tr> <tr><td>5V/3A 15W</td></tr> <tr><td>5V/3A 27W</td></tr> <tr><td>12V/3A 36W</td></tr> <tr><td>15V/3A 45W</td></tr> <tr><td>20V/2.25A 45W</td></tr> <tr><td>USB-A (18W max.)</td></tr> <tr><td>5V/3A 15W</td></tr> </table>	USB-C (45W max.)	5V/3A 15W	5V/3A 27W	12V/3A 36W	15V/3A 45W	20V/2.25A 45W	USB-A (18W max.)	5V/3A 15W	<table border="1"> <tr><th>USB-C (18W max.)</th></tr> <tr><td>5V/3A 15W</td></tr> <tr><td>5V/2A 10W</td></tr> <tr><td>12V/1.5A 18W</td></tr> </table>	USB-C (18W max.)	5V/3A 15W	5V/2A 10W	12V/1.5A 18W	5W Wearables	✓	✓	✓	15W (max. 29W) Smartphones	✓	✓	✓	18W (max. 30W) Tablets	✓	✓	✓	65W (max. 100W) Laptops	✓	●	✘
	Professional	Kombi	Comfort																																									
<ul style="list-style-type: none"> ● = Schnellladefunktion ● = Langsames Laden ✘ = Kein gleichzeitiges Laden & Benutzen möglich 	<table border="1"> <tr><th>USB-C (65W max.)</th></tr> <tr><td>5V/3A 15W</td></tr> <tr><td>5V/3A 27W</td></tr> <tr><td>12V/3A 36W</td></tr> <tr><td>15V/3A 45W</td></tr> <tr><td>20V/3.25A 65W</td></tr> </table>	USB-C (65W max.)	5V/3A 15W	5V/3A 27W	12V/3A 36W	15V/3A 45W	20V/3.25A 65W	<table border="1"> <tr><th>USB-C (45W max.)</th></tr> <tr><td>5V/3A 15W</td></tr> <tr><td>5V/3A 27W</td></tr> <tr><td>12V/3A 36W</td></tr> <tr><td>15V/3A 45W</td></tr> <tr><td>20V/2.25A 45W</td></tr> <tr><td>USB-A (18W max.)</td></tr> <tr><td>5V/3A 15W</td></tr> </table>	USB-C (45W max.)	5V/3A 15W	5V/3A 27W	12V/3A 36W	15V/3A 45W	20V/2.25A 45W	USB-A (18W max.)	5V/3A 15W	<table border="1"> <tr><th>USB-C (18W max.)</th></tr> <tr><td>5V/3A 15W</td></tr> <tr><td>5V/2A 10W</td></tr> <tr><td>12V/1.5A 18W</td></tr> </table>	USB-C (18W max.)	5V/3A 15W	5V/2A 10W	12V/1.5A 18W																							
USB-C (65W max.)																																												
5V/3A 15W																																												
5V/3A 27W																																												
12V/3A 36W																																												
15V/3A 45W																																												
20V/3.25A 65W																																												
USB-C (45W max.)																																												
5V/3A 15W																																												
5V/3A 27W																																												
12V/3A 36W																																												
15V/3A 45W																																												
20V/2.25A 45W																																												
USB-A (18W max.)																																												
5V/3A 15W																																												
USB-C (18W max.)																																												
5V/3A 15W																																												
5V/2A 10W																																												
12V/1.5A 18W																																												
5W Wearables	✓	✓	✓																																									
15W (max. 29W) Smartphones	✓	✓	✓																																									
18W (max. 30W) Tablets	✓	✓	✓																																									
65W (max. 100W) Laptops	✓	●	✘																																									
<p>Unterstützte Protokolle:</p> <p>FCP 5V, 9V, 12V SCP 3,6 - 5,5V, 25W AFC 5V, 9V, 12V QC3+ 5V, 9V, 12V, 3,6 - 12V PD3.0 65W, PPS, QC5 QC4 / QC4+ / BC 1.2 Apple Samsung</p>																																												
<p>Anschluss: Schraubklemmen bis 2,5 mm² (starr) Leistungsaufnahme/Stand-by: < 0,08W Kurzschluss/Überlastschutz: elektronisch</p> <p>Um die maximale Ladeleistung zu gewährleisten, ist auf die Verwendung von original / PD Ladekabel zu achten.</p>																																												
<p>Bitte lesen Sie vor der Installation und Inbetriebnahme des Geräts gründlich die Gebrauchsanweisung (klick hier)!</p>																																												
<p>Art.-Nr. 6560x0000</p>	<p>EAN 4012096011507</p>	<p>VPE 10 Gewicht: netto 100g</p>																																										
<p>71 x 71 x 37 mm Abmessung (L x B x H)</p>																																												